


北興の護岸
C . P . L . 張ブロック

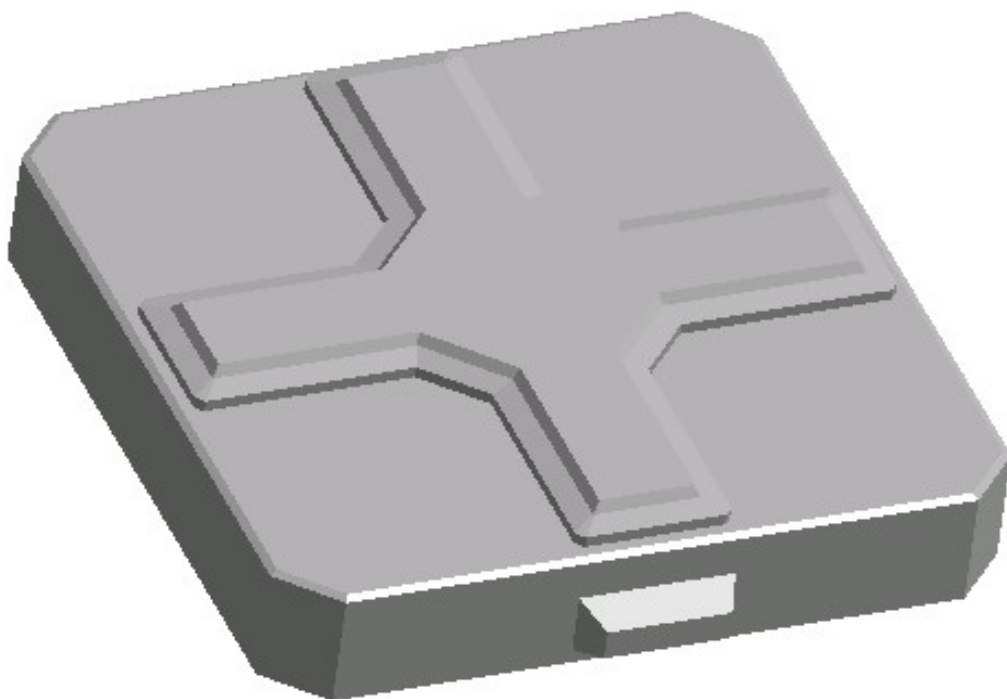


北興コンクリート工業株式会社

- | | | |
|-------|---------------------|--|
| ■本 社 | 札幌市中央区南3条西13丁目320番地 | TEL.(011)251-9397
FAX.(011)251-3460 |
| ●帯広支店 | 河西郡芽室町基線25-4 | TEL.(0155)62-3076
FAX.(0155)62-3048 |
| ●旭川支店 | 上川郡当麻町1402-1 | TEL.(0166)84-2400
FAX.(0166)84-3624 |

● 形状・寸法 (基本型)


単位: mm

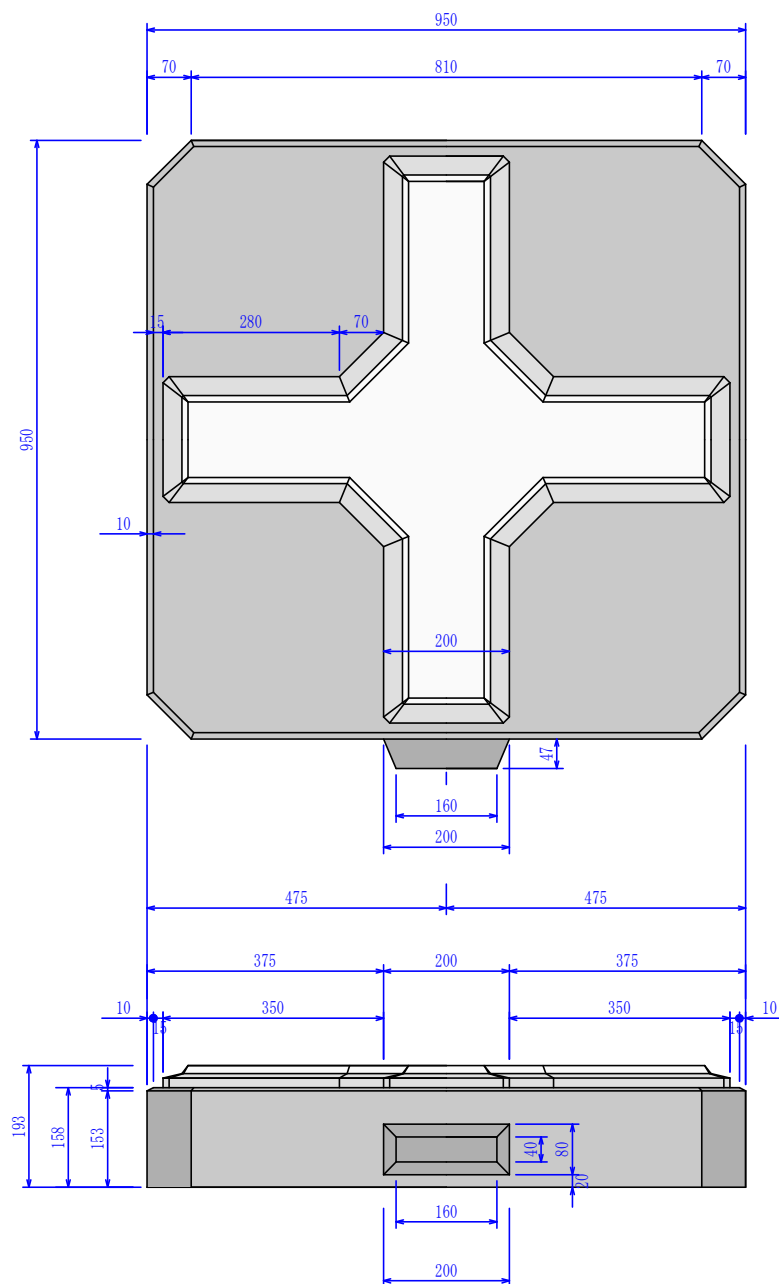○ ブロック 1 個 (1.0 m²) 当りの諸数値


名 称	高 さ		規 格 ・ 寸 法 (長*幅*総高)	ブ ロ ッ ク		間 詰 コンクリート		1.0m ² 当 り 合 計	
	(H)	(h)		体 積	重 量	体 積	重 量	体 積	重 量
270型	159	124	950×950×159	0.1208	277.8	0.0123	28.3	0.1331	306.1
300型	173	138	950×950×173	0.1333	306.6	0.0138	31.7	0.1471	338.3
320型	183	148	950×950×183	0.1422	327.0	0.0149	34.3	0.1571	361.3
340型	193	158	950×950×193	0.1512	347.7	0.0159	36.6	0.1671	384.3
360型	202	167	950×950×202	0.1592	366.1	0.0169	38.9	0.1761	405.0
380型	212	177	950×950×212	0.1681	386.6	0.0180	41.4	0.1861	428.0
400型	222	187	950×950×222	0.1770	407.1	0.0191	43.9	0.1961	451.0

● 布設平面図

単位：mm

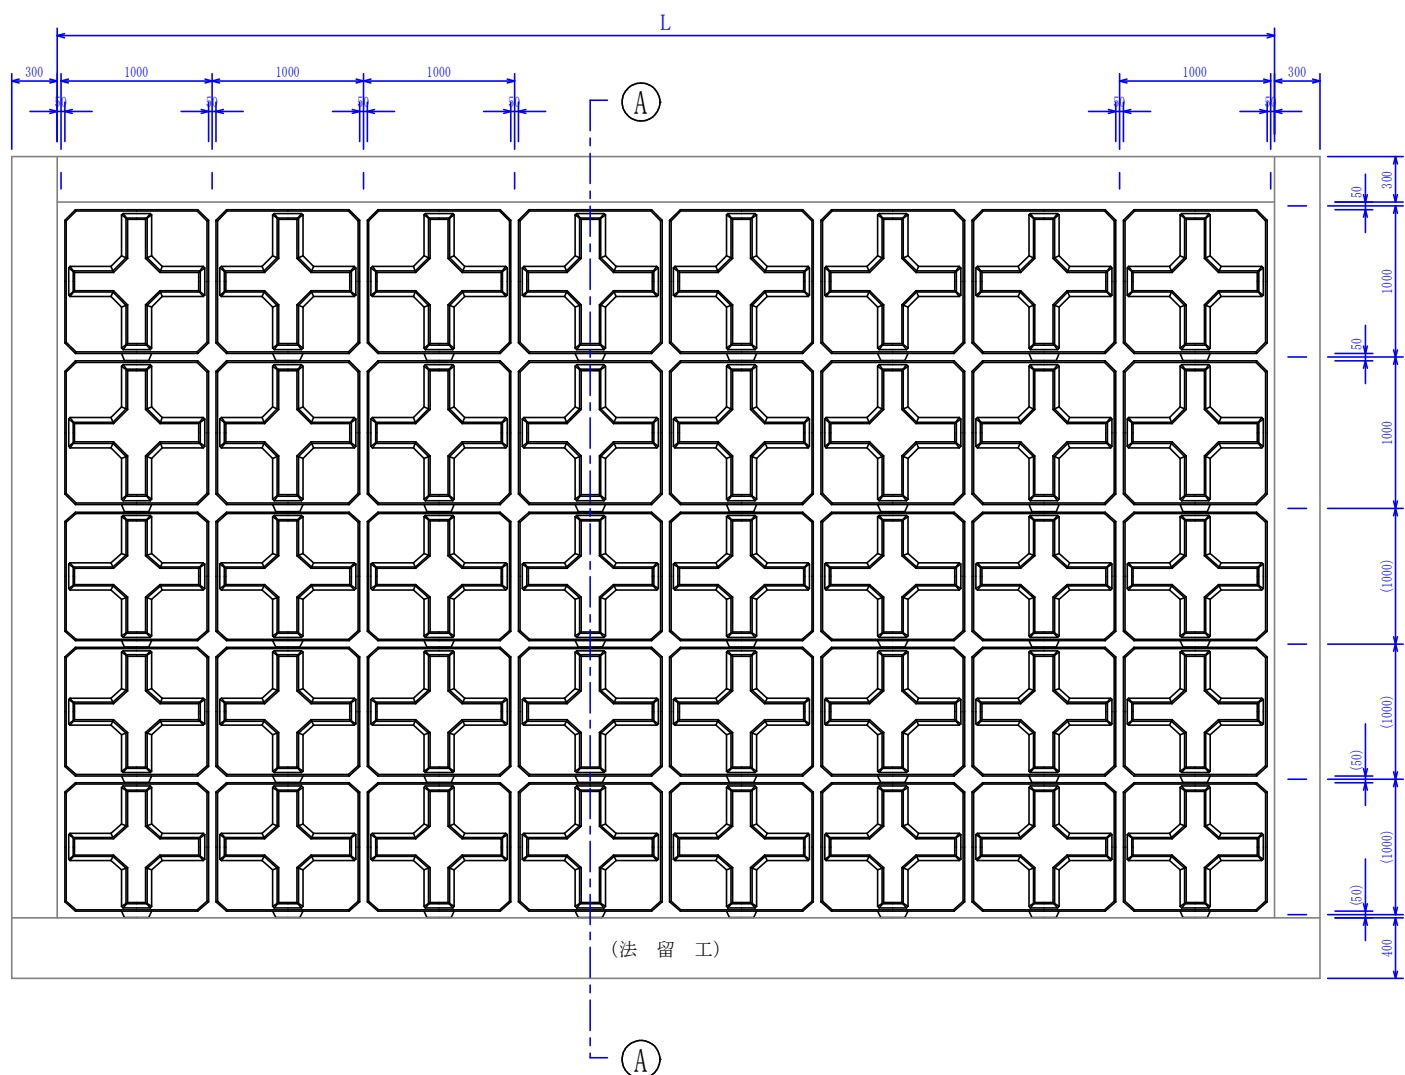


① - ① 断面図

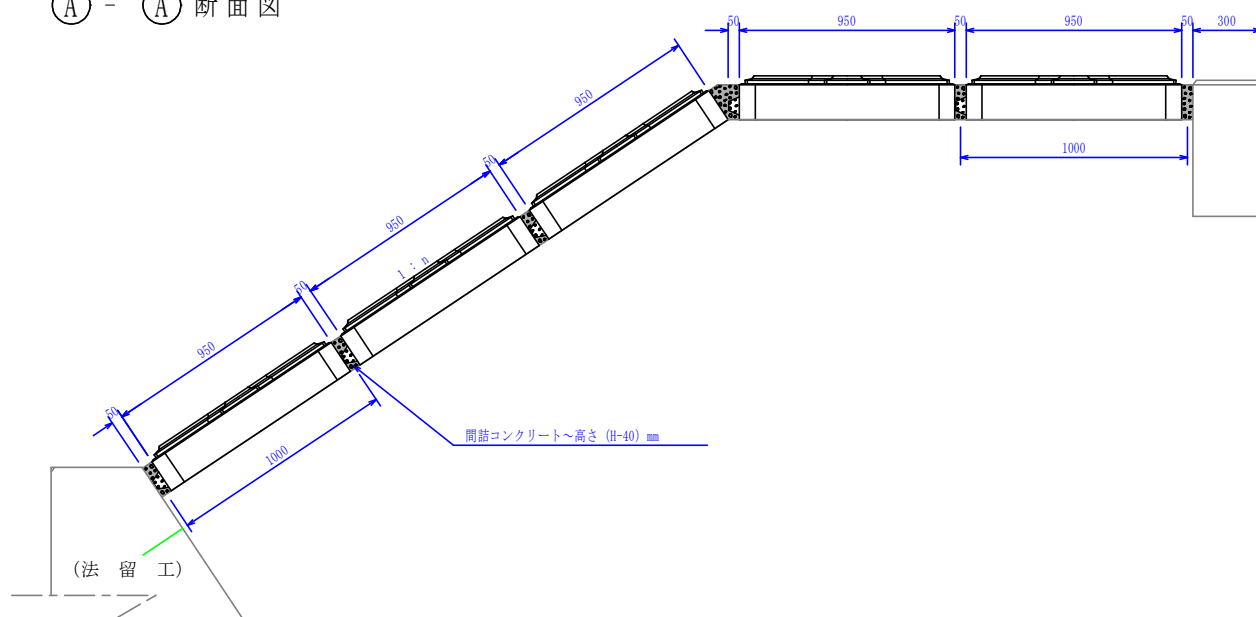


● 布設詳細図


単位：mm

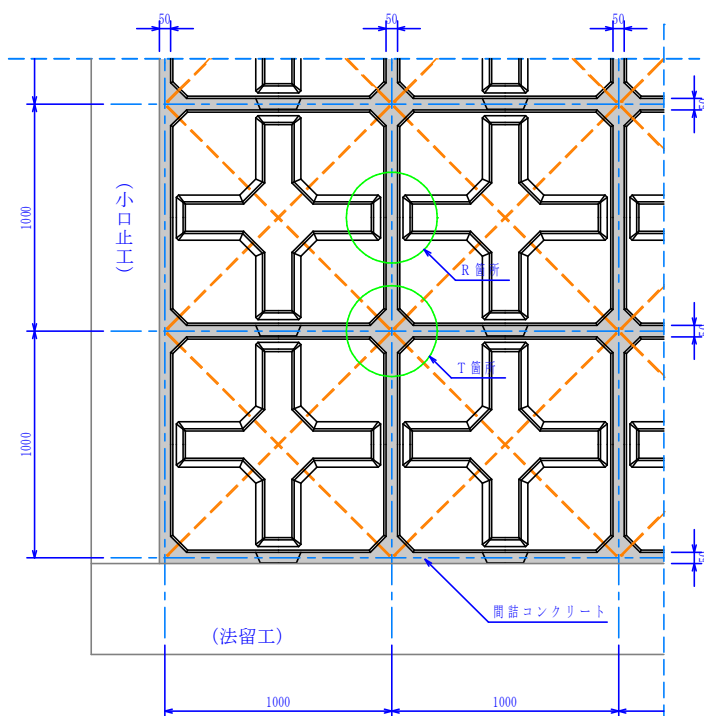



間詰コンクリート充填詳細図 (R箇所)

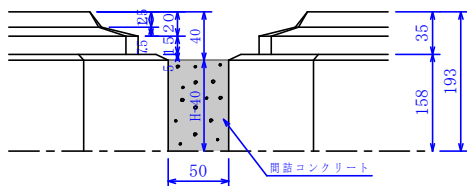


連結環

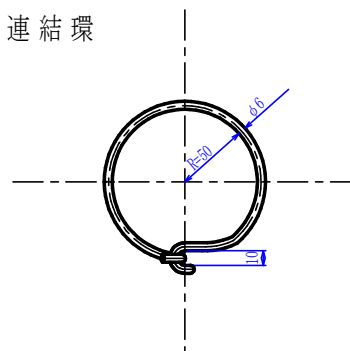

連結部詳細図 (T箇所)

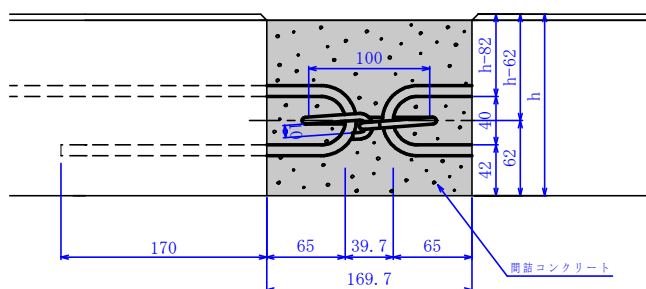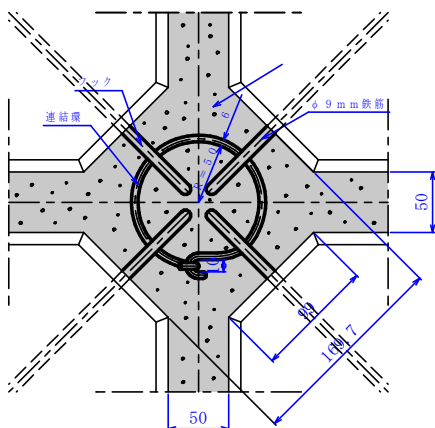

通し筋加工図




使用金具

(1ヶ当り)

名称	材質	径, 厚	長	単位重量	重量	摘要
連結環	ピアノ線(G3522)	6φ (mm)	0.39m	0.185Kg/m	0.072Kg	1ヶ/ジョイント
フック	棒鋼 (SR-235)	9φ (mm)	1.92m	0.499Kg/m	0.958Kg	2本/ブロック

● 下記図の布設要領による所要数量

単位：mm

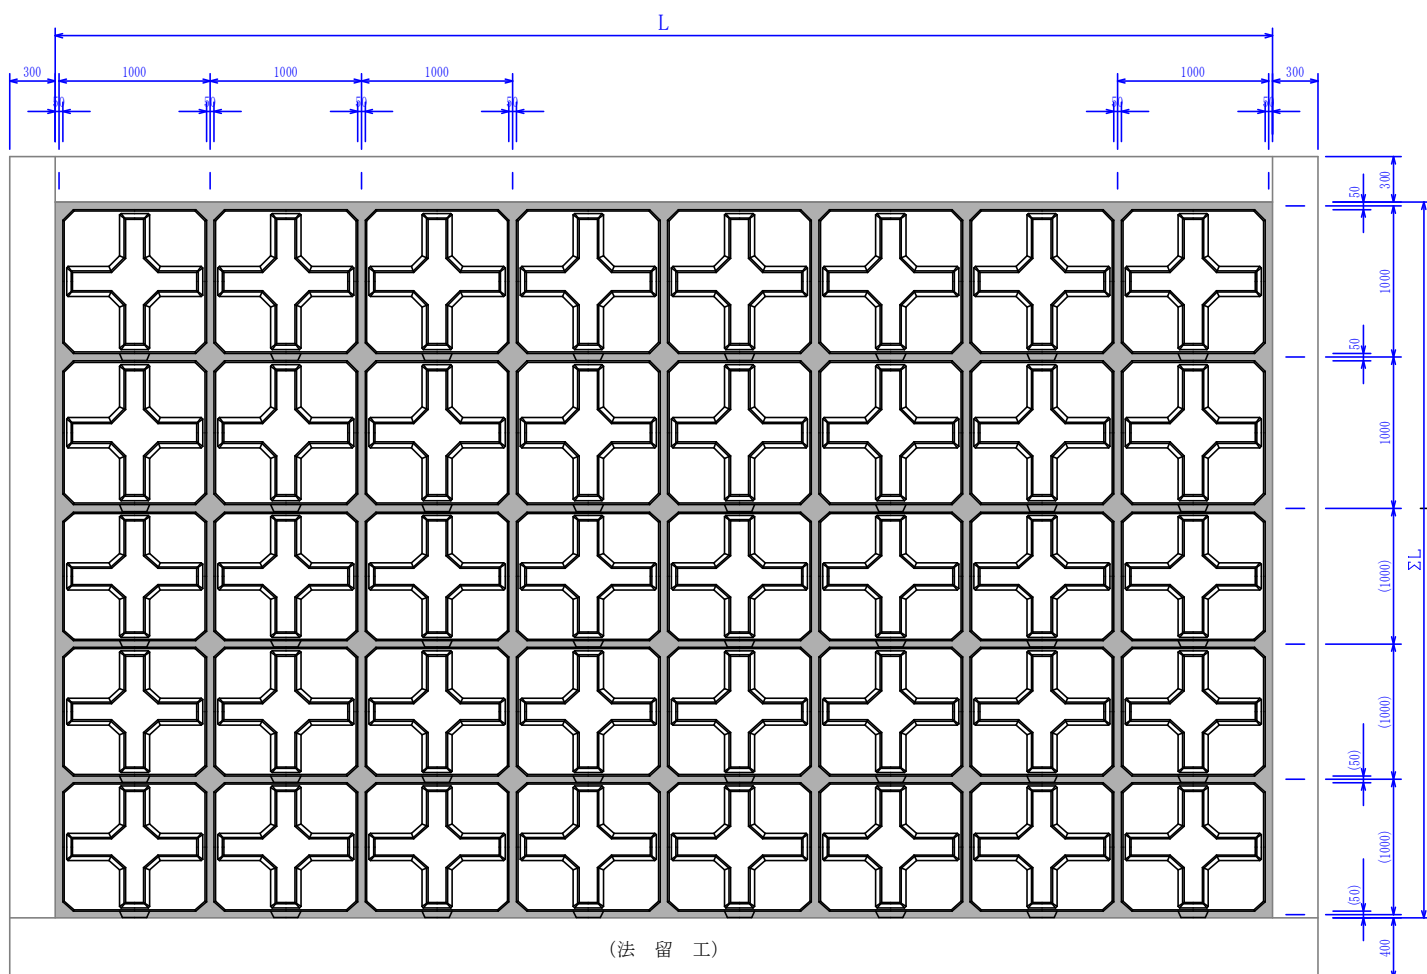

- 1) 延 長 $\Sigma L (m) = 1.00 \times n + 0.025 \times 2 = 1.00 \times n + 0.05$
- 2) 法 長 $\Sigma S L (m) = 1.00 \times n + 0.025 \times 2 = 1.00 \times n + 0.05$
- 3) 面 積 $\Sigma (m^2) = \Sigma L \times \Sigma S L$
- 3) ブロック (個) $(\Sigma L - 0.05) \times (\Sigma S L - 0.05)$
- 5) 間詰コンクリート (m^3)
 $\{ \Sigma A - (\Sigma S L + \Sigma L - 0.05) \times 0.05 \} \times m$ 当り間詰面積
 $+ (\Sigma S L + \Sigma L - 0.05) \times 0.05 \times (H - 0.04)$
- 6) フック (個) ブロック $\times 4$
- 7) 連結環 (個) $\{ (n+1) \times (n+1) \} - 4$
(延長方向) (法長方向)