


# 北興の 植生大型連節ブロック

(1.0m<sup>2</sup>当り1個使用)

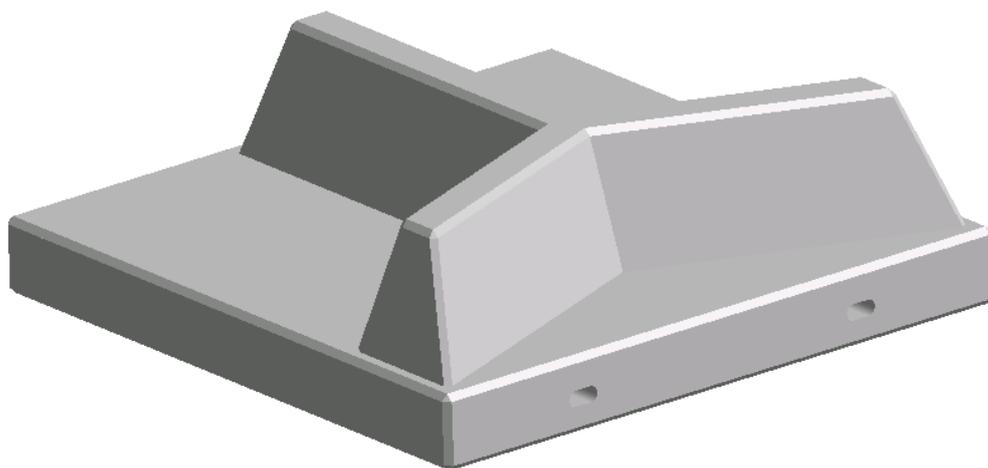


北興コンクリート工業株式会社

- 
- |        |                     |  |
|--------|---------------------|--|
| ■ 本社   | 札幌市中央区南3条西13丁目320番地 | TEL. (011) 251-9397<br>FAX. (011) 251-3460 |
| ● 帯広支店 | 河西郡芽室町字基線25-4       | TEL. (0155) 62-3076<br>FAX. (0155) 62-3048 |
| ● 旭川支店 | 上川郡当麻町1402-1        | TEL. (0166) 84-2400<br>FAX. (0166) 84-3624 |

## ■ 形状・寸法(基本型)

単位: mm

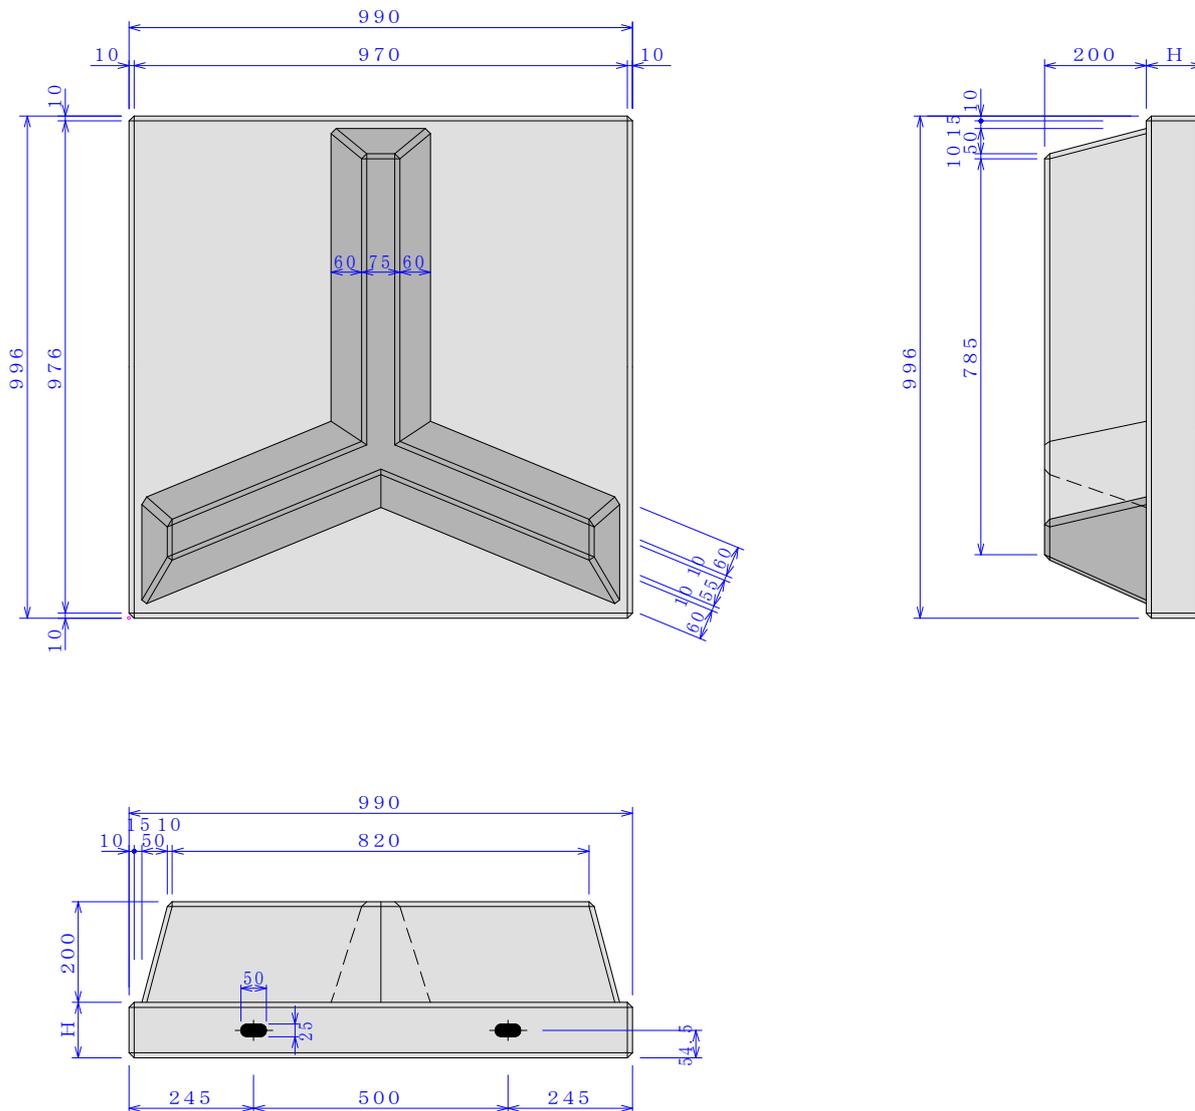


## ■ ブロック1個(1.0 m<sup>2</sup>) 当りの諸数値

型 式	高 さ (H)	規 格 寸 法 (長*幅*総高)	1 個 当 り		1.0 m <sup>2</sup> 当 り	
			体 積	重 量	個 数	重 量
300型	100 <sup>mm</sup>	996*990*300 <sup>mm</sup>	0.1336 <sup>m<sup>3</sup></sup>	307.3 <sup>kg</sup>	1 <sup>ヶ</sup>	307.3 <sup>kg</sup>
320型	109	996*990*309	0.1425	327.8	〃	327.8
340型	118	996*990*318	0.1513	348.0	〃	348.0
360型	127	996*990*327	0.1602	368.5	〃	368.5
380型	136	996*990*336	0.1691	388.9	〃	388.9
400型	145	996*990*345	0.1779	409.2	〃	409.2

## ■ 形状・寸法 (縦半型)

単位: mm



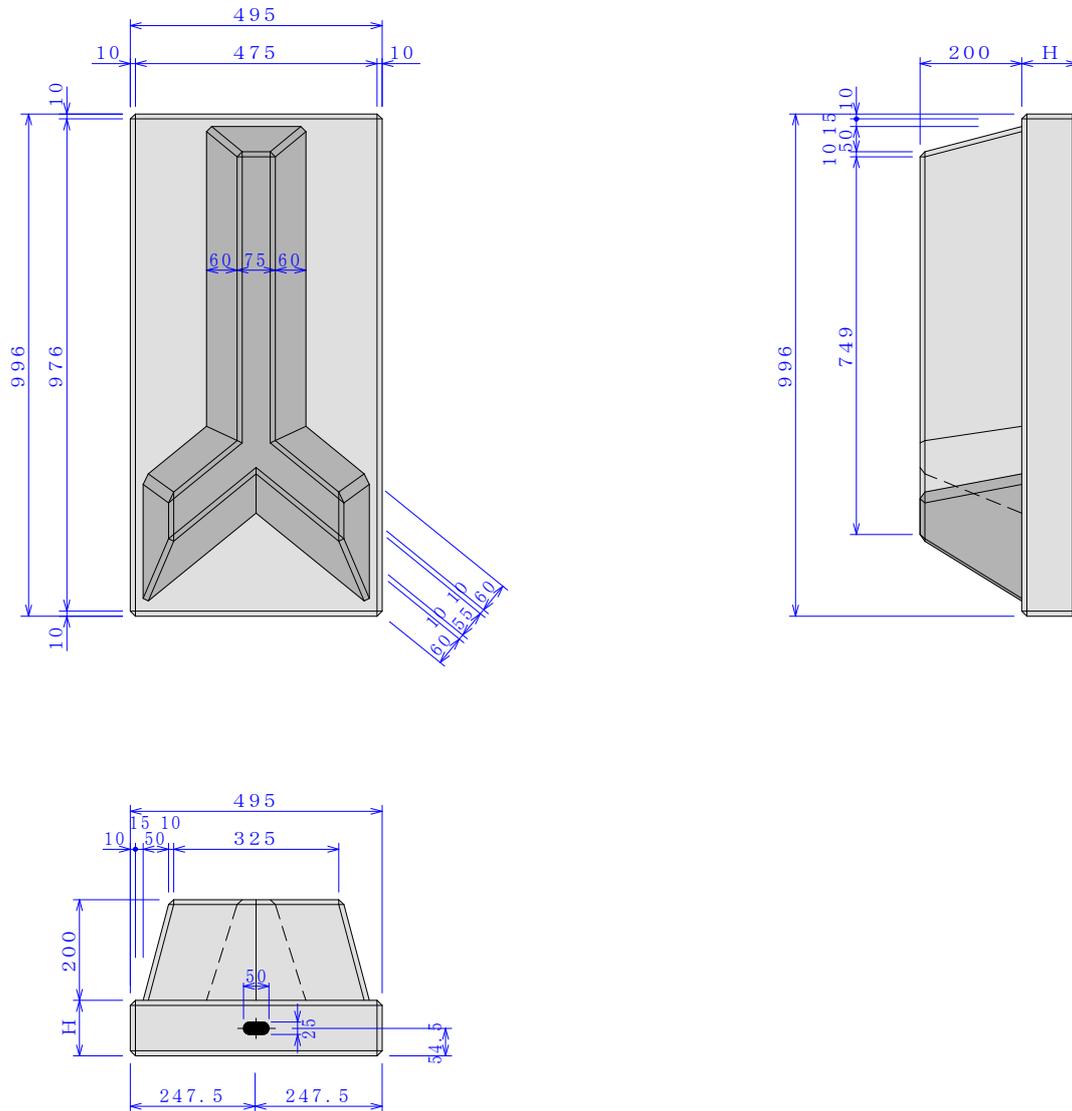


## ■ ブロック1個当たりの諸数値

型 式	高さ (H)	規 格 寸 法 (長*幅*総高)	1 個 当 り	
			体 積	重 量
300型	100 <sup>mm</sup>	996 * 495 * 300 <sup>mm</sup>	0.0760 <sup>m<sup>3</sup></sup>	174.8 <sup>kg</sup>
320型	109	996 * 495 * 309	0.0800	184.0
340型	118	996 * 495 * 318	0.0850	195.5
360型	127	996 * 495 * 327	0.0890	204.7
380型	136	996 * 495 * 336	0.0940	216.2
400型	145	996 * 495 * 345	0.0980	225.4

## ■ 形状・寸法 (横半型)




単位: mm

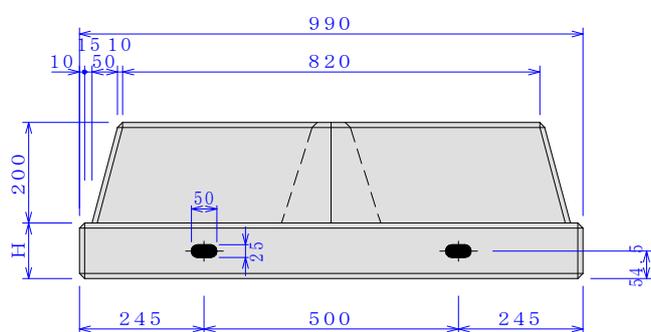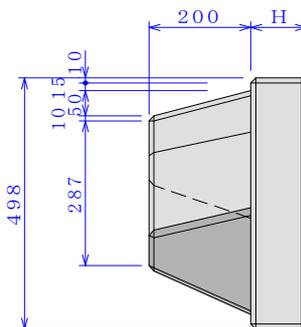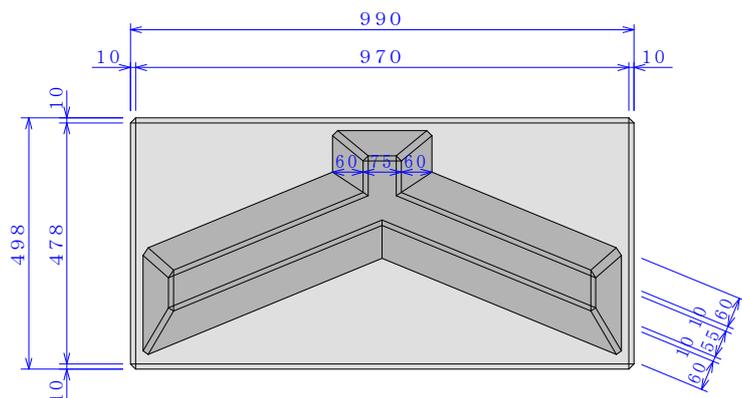

## ■ ブロック1個当たりの諸数値

型式	高さ (H)	規格寸法 (長*幅*総高)	1個当たり	
			体積	重量
300型	100	498 * 990 * 300	0.0750	172.5
320型	109	498 * 990 * 309	0.0790	181.7
340型	118	498 * 990 * 318	0.0840	193.2
360型	127	498 * 990 * 327	0.0880	202.4
380型	136	498 * 990 * 336	0.0930	213.9
400型	145	498 * 990 * 345	0.0970	223.1


## ■ 形状・寸法 (横半型1 / 2)

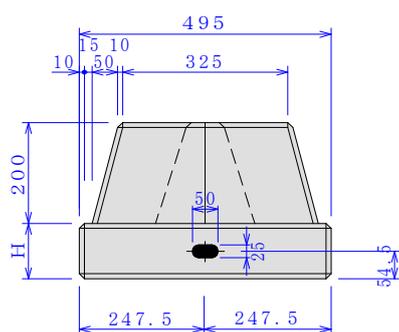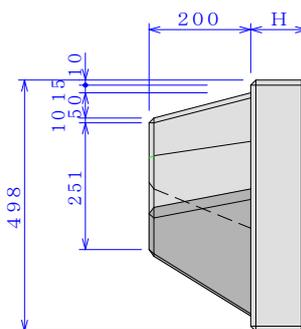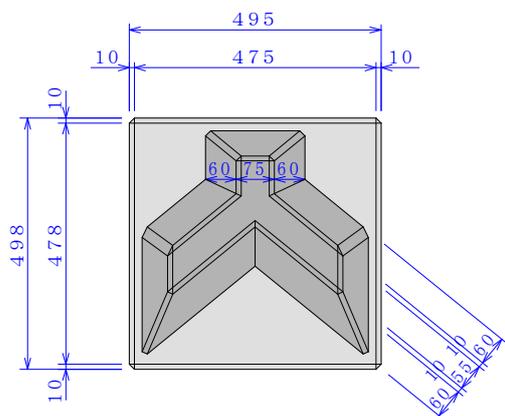


## ■ ブロック1個当たりの諸数値

型式	高さ (H)	規格寸法 (長*幅*総高)	1個当たり	
			体積	重量
300型	100	498 * 495 * 300	0.0390	89.7
320型	109	498 * 495 * 309	0.0410	94.3
340型	118	498 * 495 * 318	0.0430	98.9
360型	127	498 * 495 * 327	0.0460	105.8
380型	136	498 * 495 * 336	0.0480	110.4
400型	145	498 * 495 * 345	0.0500	115.0

## 標準布設図

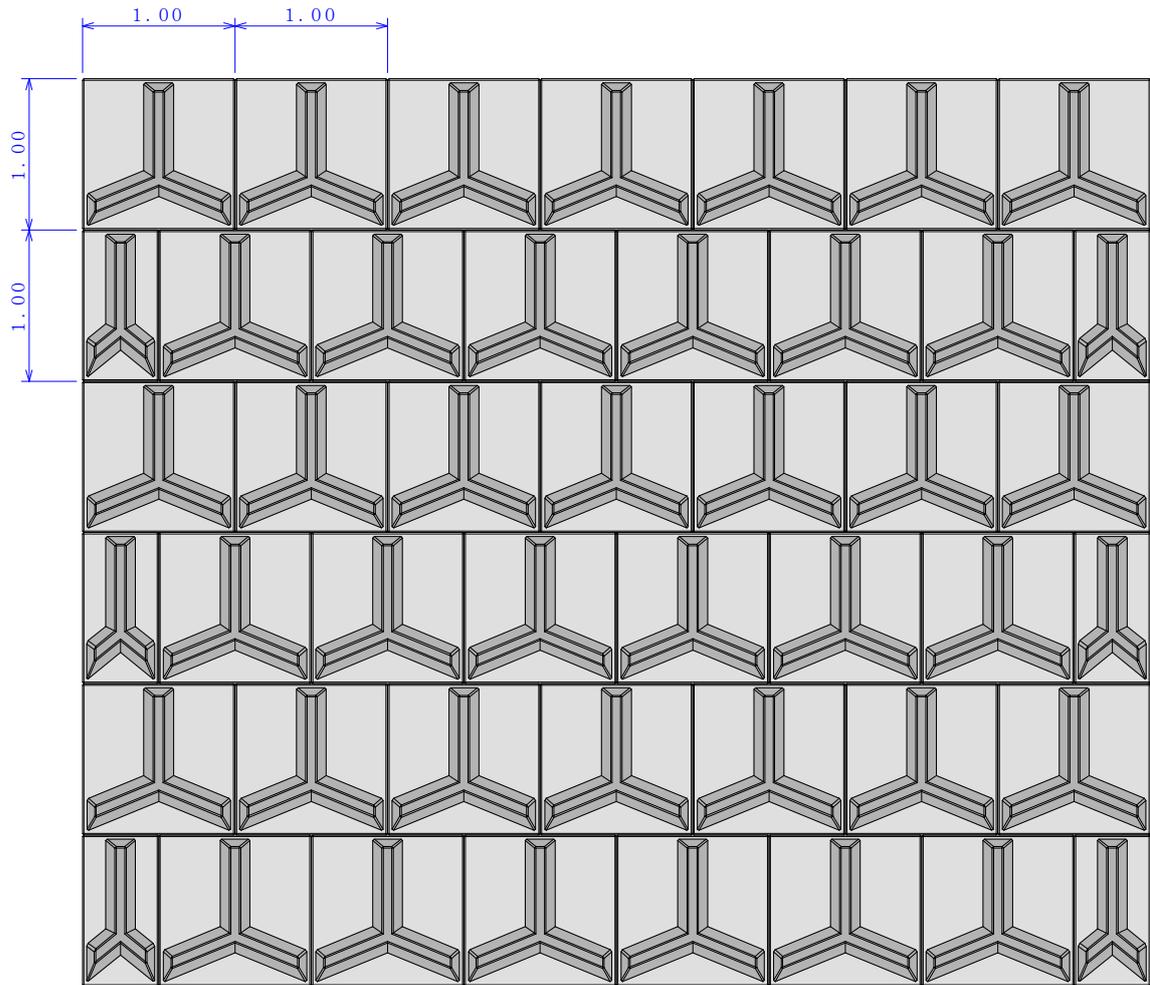

## 標準断面図

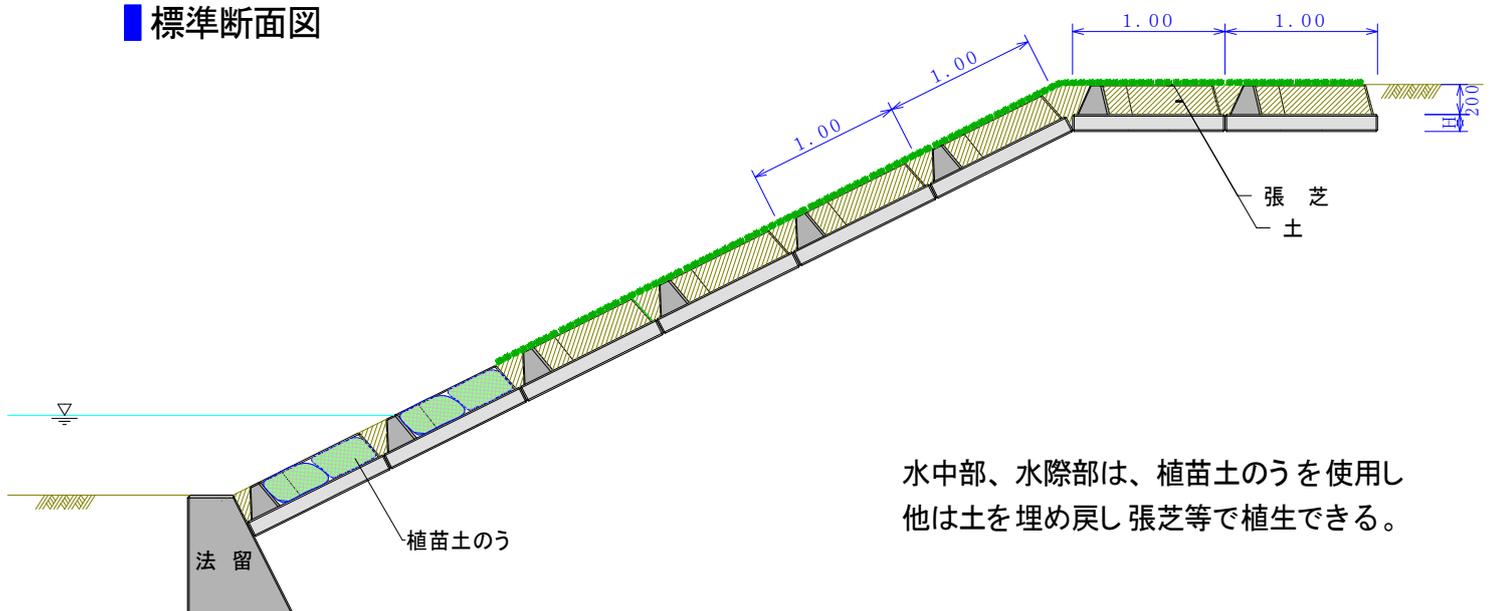

水中部、水際部は、植苗土のうを使用し  
 他は土を埋め戻し張芝等で植生できる。

## ■ 護岸工1. 0 m当りの諸数値

区 分	規格寸法	1 連 の 長 さ							摘 要
		5 <sup>m</sup>	6	7	8	9	10	11	
ブロック	996 *990 *高 <sup>mm</sup>	5 <sup>ヶ</sup>	6	7	8	9	10	11	
つなぎ線	アルミナイズ線 φ6m/m	12.2 <sup>m</sup> 2.71 <sup>kg</sup>	14.2 3.15	16.2 3.60	18.2 4.04	20.2 4.48	22.2 4.93	24.2 5.37	0.222 <sup>kg/m</sup>
	鉄 筋 φ9m/m	12.5 <sup>m</sup> 6.24 <sup>kg</sup>	14.5 7.24	16.5 8.23	18.5 9.23	20.5 10.23	22.5 11.23	24.5 12.23	0.499 <sup>kg/m</sup>

## ■ 所要数量調べ

延 長	m	20.0								
法 長	m	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	
面 積	m <sup>2</sup>	60.0	80.0	100.0	120.0	140.0	160.0	180.0	200.0	
基本型	個	58	78	97	117	136	156	175	195	
縦半型	個	4	4	6	6	8	8	10	10	
m <sup>2</sup> 当 り 重 量	300型	kg/m <sup>2</sup>	308.7	308.4	308.6	308.4	308.5	308.4	308.5	308.4
	320型	kg/m <sup>2</sup>	329.1	328.8	329.0	328.8	328.9	328.8	328.9	328.8
	340型	kg/m	349.4	349.1	349.3	349.1	349.2	349.1	349.2	349.1
	360型	kg/m <sup>2</sup>	369.9	369.5	369.7	369.5	369.7	369.5	369.6	369.5
	380型	kg/m <sup>2</sup>	390.4	390.0	390.2	390.0	390.1	390.0	390.1	390.0
	400型	kg/m <sup>2</sup>	410.6	410.2	410.4	410.2	410.4	410.2	410.4	410.2
中詰土砂	m <sup>3</sup>	9.9	13.2	16.5	19.8	23.1	26.4	29.7	33.0	
植生面積	m <sup>3</sup>	53.4	71.2	89.0	106.8	124.6	142.4	160.2	178.0	

中詰土砂      ブロック布設1 m<sup>2</sup>当り      0.165 m<sup>3</sup>  
 植生面積      ブロック布設1 m<sup>2</sup>当り      0.89 m<sup>2</sup>